Dell™ Vostro™ V130


セットアップと機能情報

警告について



警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

正面図

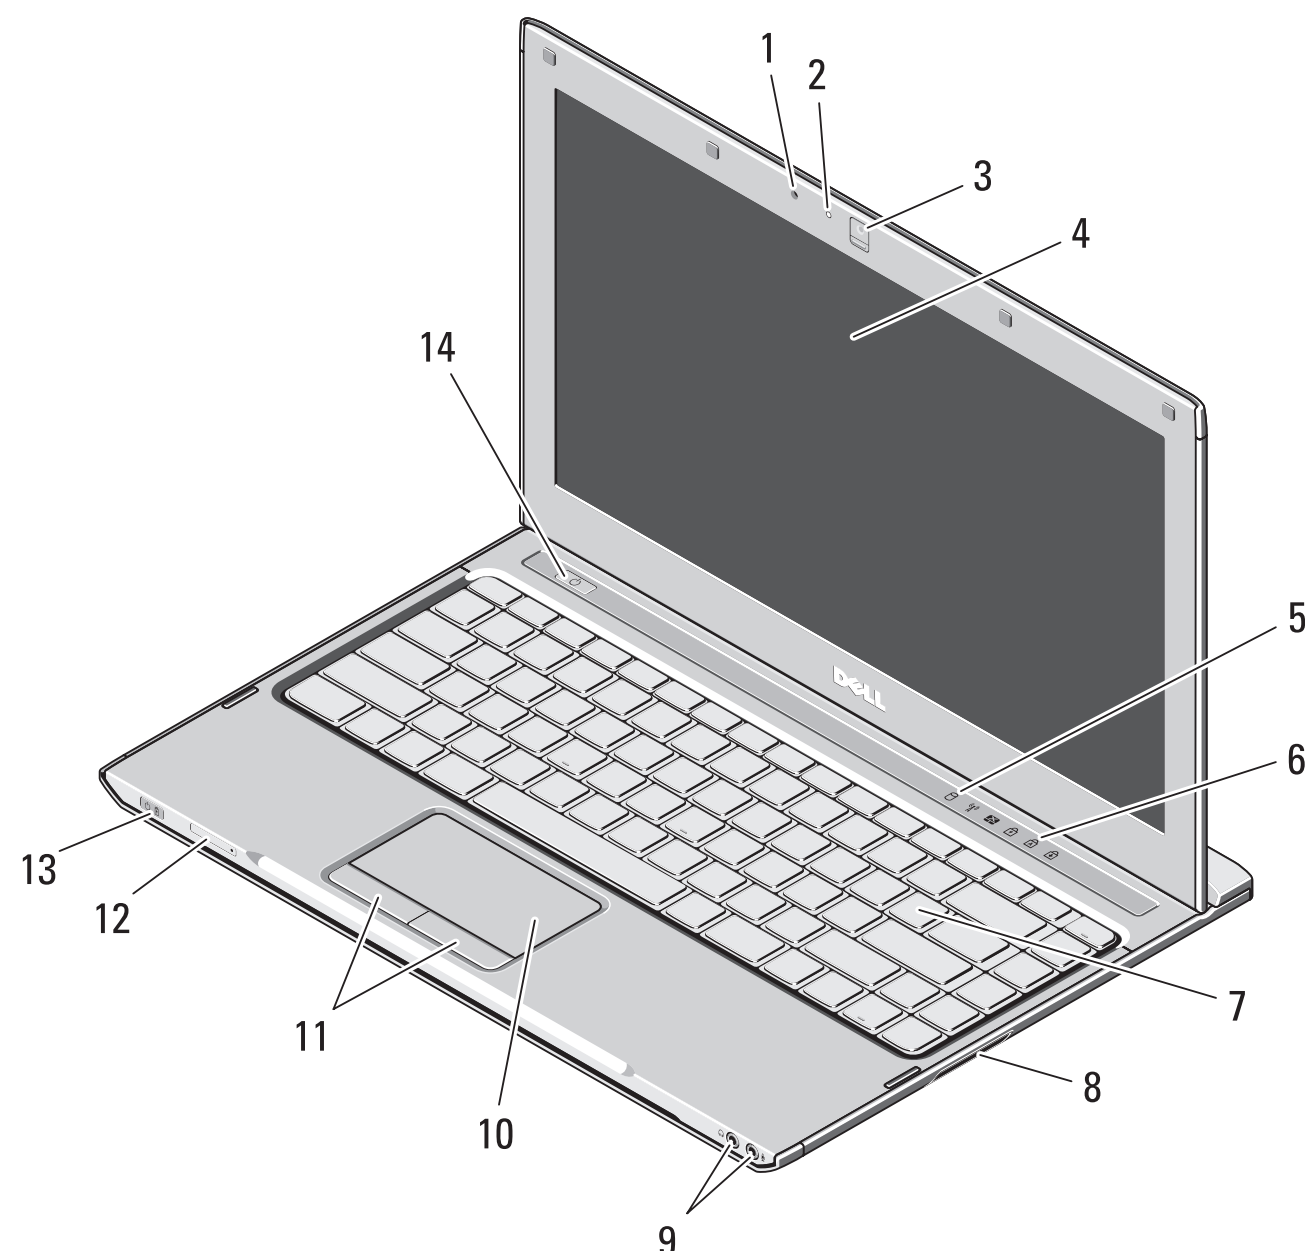

1 マイク

2 カメラステータスライト

3 カメラ

4 ディスプレイ

5 デバイスステータスライト

6 キーボードステータスライト

7 キーボード

8 SD メモリカードリーダー

9 オーディオコネクター (2)

10 タッチパッド

11 タッチパッドボタン (2)

12 SIM カードスロット（オプション）

13 電源 / バッテリーステータスインジケータ

14 電源ボタン




規制モデル：P16S　　**規制タイプ：P16S001**

2011-06



背面図

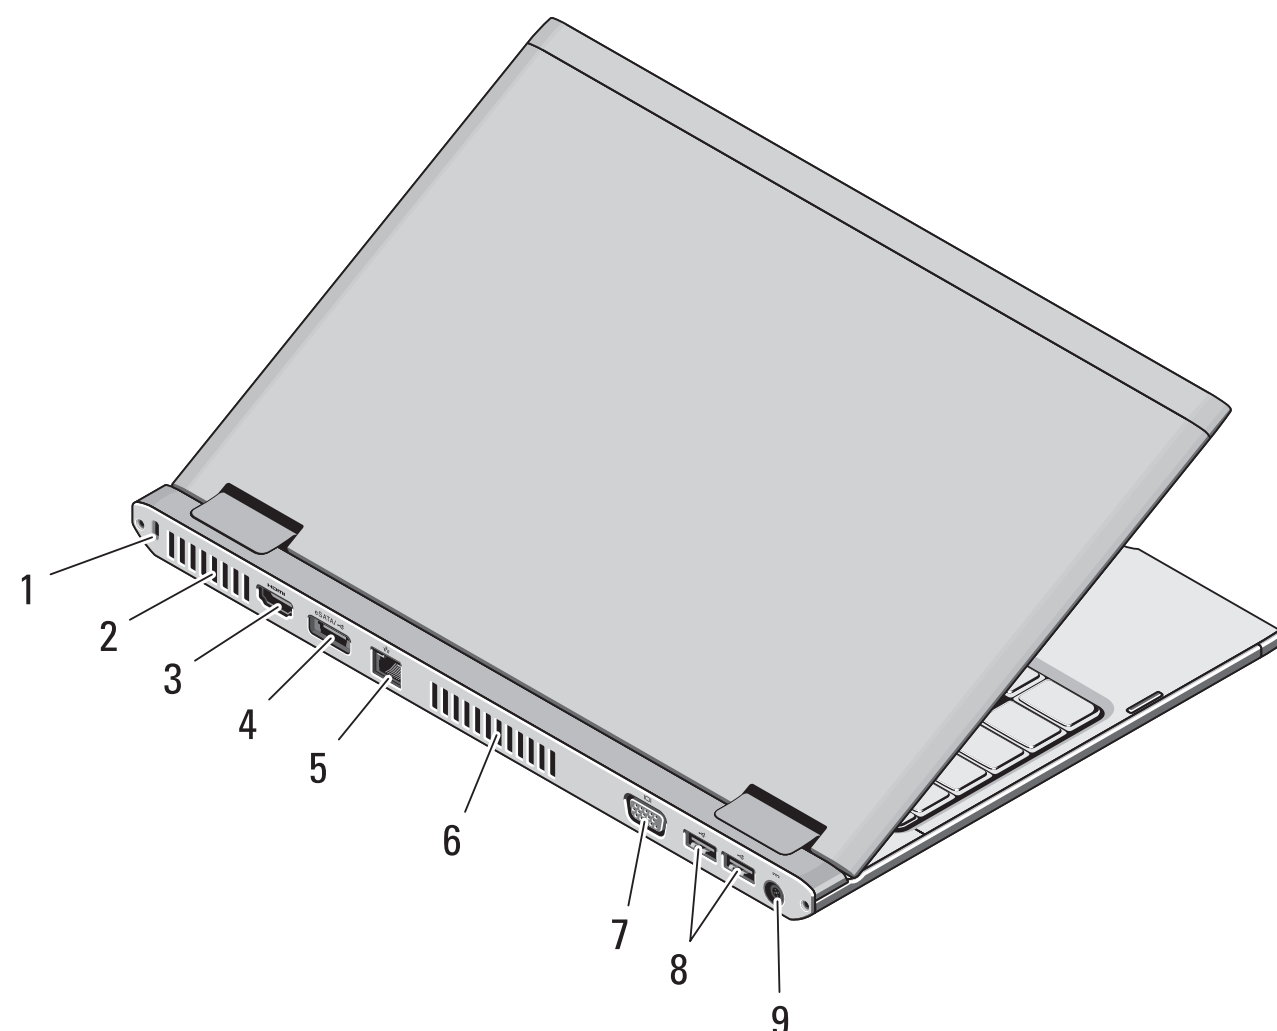

1 セキュリティケーブルスロット
2 冷却用通気孔
3 HDMI コネクター
4 eSATA/USB コネクター
5 ネットワークコネクター
6 冷却用通気孔
7 ビデオコネクター (VGA)
8 USB 2.0 コネクター (2)
9 AC アダプターコネクター



警告：通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。空気の流れが少ない、密封された環境（キャリングケースの中など）でコンピューターを動作させないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

クイックセットアップ



警告：本項の手順を開始する前に、コンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。



警告：AC アダプターは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクターおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。




注意：AC アダプターケーブルをコンピューターから外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクターを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合は、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネクターの角度に合わせてください。




メモ：デバイスには、ご注文いただかないと同梱されていないものもあります。


1 **AC** アダプターをノートブックコンピューターの **AC** アダプターのコネクターに接続し、電源コンセントに差し込みます。




2 ネットワークケーブルを接続します（オプション）。



3 マウスやキーボードなどの **USB** デバイスを接続します（オプション）。



4 コンピューターのモニタを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。





メモ：カードを取り付けたりコンピューターをドッキングデバイスやプリンタなどの、その他の外付けデバイスに接続する前に、最低 **1** 回はコンピューターの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様



メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピューターの設定に関する詳細については、**スタート** → **ヘルプとサポート**をクリックし、お使いのコンピューターに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

システム情報	
プロセッサータイプ	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 インテル Celeron® デュアルコアプロセッサー
チップセット	Intel Mobile Express シリーズ 5 チップセット

メモリ	
メモリモジュールコネクター	SODIMM スロット (1)
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、または 4 GB
メモリのタイプ	DDR3 SDRAM (800 MHz)
最小メモリ	1 GB （Ubuntu のみとエントリバンドル）
最大搭載メモリ	4 GB

ビデオ	
ビデオのタイプ	システム基板内蔵ビデオ
データバス	内蔵ビデオ
ビデオコントローラ	Intel グラフィックスメディアアクセレータ HD (Intel GMA HD)

バッテリー	
タイプ	6 セル「スマート」リチウムイオン (30 Whr)
寸法	
長さ	155.20 mm
縦幅	5.35 mm
横幅	177.60 mm
重量	265 ± 6 g
電圧	11.1 VDC
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
ストレージ	–40 ～ 65 °C
コイン型バッテリー	3 V CR2032 リチウム

AC アダプター	
入力電圧	100 VAC ～ 240 VAC
入力電流（最大）	1.5 A/ 1.6 A/ 1.7 A
入力周波数	50 ～ 60 Hz
出力電力	65 W
出力電流	3.34 A（連続稼動の場合）
定格出力電圧	19.5 ± 1.0 VDC

AC アダプター （続き）	
温度範囲	
動作時	0 ～ 40 °C
ストレージ	–40 ～ 70 °C

サイズと重量	
高さ	16.50 mm ～ 19.70 mm
幅	330 mm
奥行き	230 mm
重量	<1.6 kg

環境	
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
ストレージ	–40 ～ 65 °C
相対湿度（最大）	
動作時	10 ～ 90 %（結露しないこと）
ストレージ	5 ～ 95 %（結露しないこと）
高度（最大）	
動作時	–15.2 ～ 3048 m
ストレージ	–15.2 ～ 10,668 m

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全および認可機関に関する文書を参照してください。また、規制の順守について説明しているウェブサイト **www.dell.com/regulatory_compliance** からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 保証について
- 条件
- 規制および認定
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約
